


MEGA® 4.5DD 鏡片更換安裝方法

零件內容：



x 1
MEGA 4.5DD 鏡片
和止水條
(已經固定在鏡片)



x 1
17.5mm X 3mm
Phillips Head Screw
十字頭型螺絲



x 4
15.5mm X 3mm
Phillips Head Screws
十字頭型螺絲



x 3
12mm X 3mm
Phillips Head Screws
十字頭型螺絲



x 4
9.5mm X 3mm
Phillips Head Screws
十字頭型螺絲



x 1
金屬墊圈
(較薄且發亮)



x 2
塑膠墊圈(尼龍)
(厚而無光澤)



x 12
5.5mm X 3mm
六角形螺帽



x 11
O形圈環
(O-Rings)

必須工具：十字頭型螺絲啟子 (不包括在內)。



注意!
請勿磨擦鏡片的內部表面!

鏡片的外部表面已經塗上防磨擦保護層，但鏡片的內部的防霧保護層是易刮傷，和很容易毀壞。



注意!
請使用最低扭力，才能得到有效的安裝。

請勿安裝過分太緊，鏡片或鏡框會有可能破裂或毀壞。請勿將鏡片與鏡框安裝太緊，鏡片與鏡框之間應該留有點空間，讓它可以因變熱膨脹和收縮。

開始安裝之前，

請閱讀所有用法說明和指示。

移開舊的鏡片，套上O形圈環(O-Rings)在所有螺絲上，(12mm螺絲除外)。12mm螺絲只可以用作在第一號位置(#1)，依圖表 2 所示套上金屬和尼龍墊圈。而不需要安裝O形圈環 (O-Rings)。正確地將鏡片依相關位置 (對準頂部之鳩尾槽) 裝置於鏡框上。且檢視止水條是否密實，均勻地頂住鏡框。請看圖表 1 (右邊)，安裝及鎖緊螺絲的順序。


在第一號螺絲，請上緊螺絲，直止螺絲的末端突出而穿過背面螺帽。重複這個程序在餘下的11顆螺絲。鏡片將會堅固地裝上，但不會閉緊在面具的架之上。由第一號螺絲(#1)起直止第三號螺絲(#3)，請上緊一整圈。但第四號螺絲(#4)，請上緊三整圈。餘下的螺絲請上緊一整圈。請看圖表。

請檢驗面具是否堅固。請佩帶著面具而溫和地吸入空氣，面具是否可以保持真空感覺？


如果面具是安裝不妥適的，請檢查下列事項：

1. 請檢查面具與鏡架之間的鏡片墊是否上緊。
2. 請檢查鏡片墊邊緣是否顯露乳白色。一個正確地上緊鏡片墊只會顯露深顏色。如發現有地點顯露乳白色。在這地點較近的螺絲請上緊1/4 轉圈，之後請檢查多次。你有可能重複這個程序數次。請檢查附近的螺絲是否堅固，它們有可能變成太鬆散。請小心，請勿上太緊。(只要達到氣密及水密即可。)
3. 如有問題？請聯絡HydroOptix顧客服務，網址 info@HydroOptix.com。

圖表 1

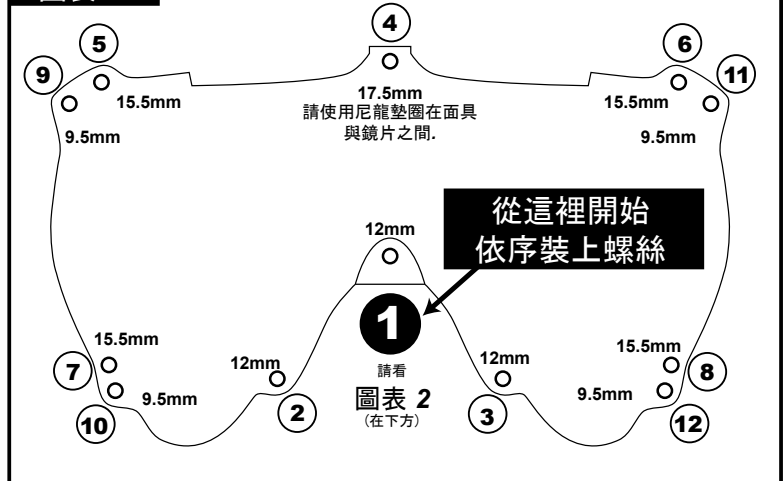

圖表 2

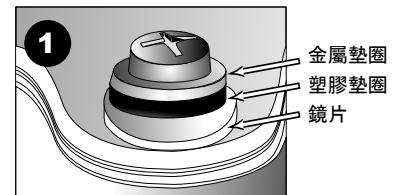

請使用金屬墊圈和塑膠墊圈在鏡片上；請勿使用O形圈環(O-Rings)。

WORLD'S ONLY PANORAMIC TRUE-VIEW™ MASKS

HydroOptix LLC 5631 Mesmer Avenue, Culver City, California 90230-6363

Toll Free: 877-WIDE EYE • Tel: 310-636-1700 • Fax: 310-390-8401 • www.HydroOptix.com